



PMEF-SERIE (PME-FLEX)




EDELSTAHL- PFLEGEWAGEN

HAMMERLIT GMBH
SÄGEMÜHLENSTR. 49 · D-26789 LEER
TEL 0491 92 900 · FAX 0491 92 90 100
INFO@HAMMERLIT.DE · WWW.HAMMERLIT.DE

 **Hammerlit**
... made to work.

EDELSTAHL PFLGEWAGEN PMEF-SERIE

„Edelstahl-Pflegewagen (PMEF)
zur Aufnahme von ISO-Modulen!“



+ Stabiler Korpus
aus Edelstahl



+ Ergonomischer
BogengriffPlus



+ 4 Lenkrollen, davon
2 Kombi-Rollen
(Richtungsfixierung
und Totalfeststellung)



+ Teleskopauszüge mit
Vollauszug

// ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- + 11 HE, 12 HE, 14 HE und 22 HE verfügbar (1 HE = 64 mm)
- + Edelstahlkorpus (AISI 304) gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit des Produktes
- + Glatte Oberflächen erlauben eine leichte Reinigung
- + PE-Schubladenfronten in 8 verschiedenen Farben ausführbar
- + Teleskop-Schubladenauszüge aus Edelstahl, Tragfähigkeit 20kg
- + Flügeltüren in Kombination mit Modulträgerwänden (9 HE, 11 HE, 12 HE, 14 HE und 22 HE)
- + Schubladenfronten- und Türen aus PE500
- + Türen serienmäßig abschließbar, mit Verriegelung inkl. 2 Schlüsseln

// MOBILITÄT

- + 4 kugelgelagerte Lenkrollen, (Ø 125 mm) mit spurfreier Bereifung inkl. Stoßsicherungsscheiben, davon 2 Doppelstopprollen mit Richtungsfeststeller und Bremse sowie 1 Lenkstopprolle und 1 Lenkrolle mit elektrisch leitfähiger Bereifung sorgen für ein sicheres und komfortables Manövrieren

// ERGONOMIE


- + Einfaches Nachrüsten von Anbauteilen aufgrund modularer Bauweise
- + Plombier- und abschließbare Schubladen bei 11 HE und 12 HE einzeln, mehrfach oder komplett
- + Teleskopauszüge mit Vollauszug bieten optimalen Zugang zu den Produkten
- + Hammerlit Modulkörbe gemäß ISO-Norm 400 x 600 mm und 400 x 300 mm in den Höhen 50/100/200 mm aus transparentem PC oder grauem ABS erhältlich
- + Fachteiler für eine gelungene Organisation der Modulkörbe erhältlich
- + Edelstahl-Schiebegriff und Plombierbügel für Schubladen

„Soft-Close Schubladen
optional verfügbar!“

! Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Gewichte in Circa-Werten. Farbabweichungen drucktechnisch möglich.

STANDARDFUNKTIONEN

ROLLENKONFIGURATION

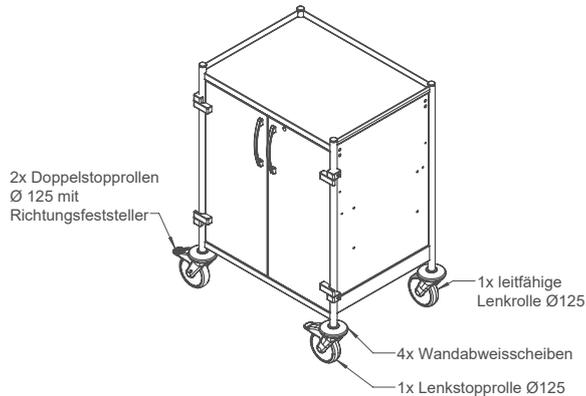

// ROLLENKONFIGURATION

+ 2 Doppelstopprollen mit Richtungsfeststeller und Bremse sowie 1 Lenkstopperolle und 1 Lenkrolle mit elektrisch leitfähiger Bereifung

MODULKORB, BESTÜCKT MIT FACHTEILERN



// PASSEND FÜR MODULE UND MODULKÖRBE

+ Passend für Module und Modulkörbe 300 x 400 und 400 x 600 mm

7 STANDARDMODELLE

| SERIE | BREITE mm | TIFEE mm | HÖHE mm | ARBEITS- HÖHE mm | VERFÜGBARE TÜRHOHEN | | | | | | MODULKORB ABMESSUNGEN | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|---|--------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 9 HE | 11 HE | 12 HE | 14 HE | 22 HE | ↔ | ↕ | | | | | | |
| PMEF3411 | 440 | 580 | 968 | 935 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | - | 300 x 400 | - | |
| PMEF6411 | 740 | 580 | 968 | 935 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | - | 600 x 400 | - | |
| PMEF6412 | 740 | 580 | 1030 | 1000 | x | x | x | x | - | - | x | - | x | - | 600 x 400 | - | |
| PMEF6414 | 740 | 580 | 1138 | 1107 | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | 600 x 400 | - | |
| PMEF6422 | 740 | 580 | 1655 | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | x | x | 600 x 400 | - |
| PMEF4412 | 980 | 729 | 1032 | 1000 | x | x | x | x | - | - | x | - | x | - | 400 x 600 | 400 x 600 | |
| PMEF4422 | 980 | 729 | 1651 | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | x | x | 400 x 600 | 400 x 600 |

| SCHUBLADENHÖHE | MODULHÖHE MM |
|----------------|--------------|
| 1 HE | 50 |
| 2 HE | 100 |
| 3 HE | 100 |
| 4 HE | 200 |

„Schubladen-
kombinationen
frei wählbar“

// FRONTFARBEN

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ähnlich RAL 6037 | ähnlich RAL 3020 | ähnlich RAL 5010 | ähnlich RAL 1018 | ähnlich RAL 2009 | ähnlich RAL 7035 | ähnlich RAL 4005 | ähnlich RAL 9010 |
| Grün | Verkehrsrot | Blau | Gelb | Orange | Lichtgrau | Blaulila | Titanweiß |

// BOGENGRIFFFPLUS IN EDELSTAHOPTIK



BogengriffPlus (Edelstahloptik)

KOMPAKTMODULWAGEN PMEF3411

Jedes Modell ist mit Schubladen, einer Tür oder einer Kombination aus Schubladen und einer Tür erhältlich, siehe Bilder unten:




PMEF3411

- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung ca. 440 x 580 x 935* mm
 11 Höheneinheiten
 (Schränkaufbau von oben nach unten)
- 1 Modulschublade (1 HE)
 - 3 Modulschubladen (2 HE)
 - 1 Modulschublade (4 HE)

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel **PME4SB**
- + Mehrzweckaufnahme **PMEAH**
- + Lichtgrauer 14-Liter-Abfallbehälter mit Deckel und Halterung **PME A147DL-R**
- + Infusionshalter mit 2 Haken **PMEIH2E**
- + 1 ISO-Modul 400 x 300 x 50 mm **M 1305H**
- + 3 ISO-Module 400 x 300 x 100 mm **M 1301**
- + 1 ISO-Modul 400 x 300 x 200 mm **M 1302**



- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung ca. 440 x 580 x 935* mm
 11 Höheneinheiten
 (Schränkaufbau von oben nach unten)
- 1 Modulschublade (2 HE)
 - Schrank mit Modul-Trägerwänden (9 HE),
 Modulkörben und 1 Flügeltür, abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel **PME4SB**
- + Mehrzweckaufnahme **PMEAH**
- + Abfallbehälter lichtgrau 14 l mit Deckel und Halterung **PME A147DL-R**
- + **HSPN2S250E** Halterung für 2 Handschuhspenderkartons an Normschiene
- + 3 Module **M0301** und 1 Modul **M0305H**
- + **PME34FS1** Normschiene mit **PMEFSE200R** Normschienerverlängerung
- + **HM1P** Desinfektionsmittelspender mit **HM 1 WANNE** Tropfwanne
- + Behälterhalterung an Normschiene **HB NE 154154 130-E** mit Entsorgungsbehälter rund 2 Liter **MB 320S**



PMEF3411



PMEF3411

- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung ca. 440 x 580 x 935* mm
 11 Höheneinheiten
 (Schränkaufbau von oben nach unten)
- Schrank mit Modul-Trägerwänden
 (11 HE), Modulkörben und 1 Flügeltür,
 abschließbar


// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel **PME4SB**
- + Top, transparent **PME34TOP-T**
- + 1 Modul 300 x 400 x 50 mm **M 0305H**
- + 4 Module 300 x 400 x 100 mm **M 0301**

Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte *Arbeitshöhe

EDELSTAHL-PFLEGEWAGEN PMEF6411

Jedes Modell ist mit Schubladen, Türen oder einer Kombination aus Schubladen und Türen erhältlich, siehe Bilder unten:



Edelstahl, 1-reihig
Außenabmessung ca. 740 x 580 x 935* mm
11 Höheneinheiten
(Schrankaufbau von oben nach unten)

- 1 Modulschublade (1 HE)
- 2 Modulschubladen (3 HE)
- 1 Modulschublade (4 HE)

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel PME4SB
- + ABS-Top PME64TOP-ABS
- + Abklappbare Arbeitsplatte PME4AP
- + Normschiene, 1-reihig PME64FS1
- + Desinfektionsmittelspender HM1P mit Tropfwanne HM1WANNE
- + Halterung für 3 Handschuhspenderkartons an Normschiene HSPN3S250E
- + Plombierbügel PMEFPB11-12
- + Module

*"Wir konfigurieren
Ihren Edelstahl-Pflegewagen
individuell! Fordern Sie
unsere Beratung an!"*

Edelstahl, 1-reihig
Außenabmessung ca. 740 x 580 x 935* mm
11 Höheneinheiten
(Schrankaufbau von oben nach unten)

- 1 Modulschublade (2 HE)
- Schrank mit Modul-Trägerwänden (9 HE),
Modulkörben und 2 Flügeltüren, abschließbar


// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + ABS-Top PME64TOP-ABS
- + Abklappbare Arbeitsplatte PME4AP
- + PME4SB (rechte Stirnseite)
- + Module



Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte *Arbeitshöhe

EDELSTAHL-NOTFALLWAGEN PMEF6411



Edelstahl, 1-reihig
Außenabmessung 740 x 580 x 935* mm (B x T x H)
 11 Höheneinheiten (Schränkaufbau von oben nach unten)

- 1 Modulschublade (1HE)
- 3 Modulschubladen (2HE)
- 1 Modulschublade (4HE)



+ Plombierung PMEFPB11-12**
 (rechte und linke Version)
 Kunststoffplomben
LEC320H (100 Stück)



+ Medizinische Steckdosenleiste
PME305H
 Netzstecker gesichert gegen
 unbeabsichtigtes Abziehen



+ Reanimationsbrett Lifeboard
PME323H Material PET,
 mit gerundeten Kanten,
 Anbringung an der Rückseite




+ Infusionshalter PMEIH2E
 Mit 2 Haken, höhenverstellbar,
 Edelstahl



+ Sauerstoffflaschenhalterung
 (Flaschenmaße erforderlich)

HALTERUNG FÜR SAUERSTOFFFLASCHE

| | |
|---------------|------------------------------|
| PMEFO2FLHH110 | bis Ø108 mm und höher 250 mm |
| PMEFO2FLHH125 | bis Ø123 mm und höher 300 mm |
| PMEFO2FLHH140 | bis Ø143 mm und höher 300 mm |



+ Defibrillator-Halterung mit
 Haltegurt **PME9001H**
 Schwenk- und einstellbar (180°),
 Edelstahl, für Defibrillatoren mit
 max. Abm. 380 x 480 mm (B x T)




+ Ablageschale, seitl. geschlossen
PMEAS4-135 (s. Bild)
 135 x 450 x 81 mm (B x T x H)
PMEAS4-180 180 x 450 x 81
 mm
 (B x T x H)

** Plombierung von einzelnen Schubladen, verschiedenen Schubladen-
 kombinationen sowie verschiedenen Höheneinheiten auf Anfrage möglich!

Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte *Arbeitshöhe

EDELSTAHL-PFLEGEWAGEN PMEF6412 + PMEF6414

Jedes Modell ist mit Schubladen, Türen oder einer Kombination aus Schubladen und Türen erhältlich, siehe Bilder unten:



PMEF6412

- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung 740 x 580 x 1000* mm
 12 Höheneinheiten
 (Schranksaufbau von oben nach unten)
- 2 Modulschubladen (1HE)
 - 3 Modulschubladen (2HE)
 - 1 Modulschublade (4HE)

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel PME4SB
- + seitliche Normschiene PME4FS
- + Ablageschale PMEAS4-135
- + Normschiene 1-reihig PME64FS2
- + Klappboxenkombination PXZ 5SH+4SH
- + Ablageschale für hintere Normschiene PMEASFS64-135
- + Module

- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung 740 x 580 x 1000* mm
 12 Höheneinheiten
 (Schranksaufbau von oben nach unten)
- Schrank (12 HE) mit Modul-Trägerwänden und 2 Flügeltüren, abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel PME4SB
- + Normschiene, 1-reihig PME64FS1
- + Desinfektionsmittelspender HM 1P
- + Tropfwanne HM 1 WANNE
- + Halterung für 3 Handschuhspenderkartons HSP N3W250-T
- + Kanülenabwurfbehälter MB320S mit Halterung an Normschiene HB NE154154130-E
- + Module



PMEF6412



PMEF6414

- Edelstahl, 1-reihig**
Außenabmessung 740 x 580 x 1107* mm
 14 Höheneinheiten
 (Schranksaufbau von oben nach unten)
- 1 Modulschublade (1 HE)
 - 2 Modulschubladen (2 HE)
 - Schrank mit Modul-Trägerwänden (11 HE), Modulkörben und 2 Flügeltüren, abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)


- + Module

*"Wenn es etwas mehr sein darf:
 Der PMEF 6414 weist
 zwei zusätzliche
 Höheneinheiten für noch
 mehr Stauraum auf!"*

Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte *Arbeitshöhe

VERSORUNGSMODULWAGEN UND KATHETERWAGEN PMEF6422

Jedes Modell ist mit Türen oder einer Kombination aus Schubladen und Türen erhältlich, siehe Bilder unten:



Edelstahl, 1-reihig

Außenabmessung 740x580x1655 mm

22 Höheneinheiten mit Trägerwänden

- Flügeltür-Paar (22 HE), abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

+ 8 ISO-Module 600 x 400 x 100 mm M 0601

+ 1 ISO-Modul 600 x 400 x 200 mm M 0602

Edelstahl, 1-reihig

Außenabmessung 740x580x1655 mm

22 Höheneinheiten mit Trägerwänden

- Flügeltür-Paar (22 HE), abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

+ 2 Schiebebügel PME4SB

+ 3 Katheterhakenleisten M64KHL03FB



Edelstahl, 1-reihig

Außenabmessung 740x580x1655 mm

22 Höheneinheiten

- Flügeltür-Paar (14 HE), abschließbar
- 2 Modulschubladen (4 HE)

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

+ 2 Schiebebügel PME4SB

+ 6 ISO-Module 600 x 400 x 100 mm M 0601


+ 2 x ISO-Module 400 x 600 x 200 mm M 0602



Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte

EDELSTAHL-PFLEGEWAGEN PMEF4412

Jedes Modell ist mit Schubladen, Türen oder einer Kombination aus Schubladen und Türen erhältlich, siehe Bilder unten:



Edelstahl, 2-reihig

Außenabmessung 980 x 729 x 1000* mm

12 Höheneinheiten (Schranksaufbau von oben nach unten)

- 2 Modulschubladen (1 HE), oben links
- 3 Modulschubladen (2 HE), links
- 4 Modulschubladen (2 HE), rechts
- 2 Modulschubladen (4 HE), unten

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Plombierbügel für Schubladen PMEFPB11-12 und PMEFPB11-12
- + seitliche Normschiene PME6FS
- + Doppelte Normschiene PME44FS2
- + Halterung für Kanülenabwurf POWZ MB360S + Behälter MB360S
- + Abfallsammler PXTS14
- + Ablageschale für hintere Normschiene PMEASFS44-135
- + Desinfektionsmittelspender HM1P mit Tropfwanne HM1WANNE
- + Halterung für 1 Handschuhspenderkarton HSP N1S250-E
- + Normschienenverlängerung links PMEFS200-L
- + Mehrzweckaufnahme PMEA H
- + Infusionshalter PMEIH2EFS2
- + Module

Edelstahl, 2-reihig

Außenabmessung 980 x 729 x 1000* mm

12 Höheneinheiten (Schranksaufbau von oben nach unten)

- 4 Modulschubladen (2 HE), linke Seite
- 1 Modulschublade (4 HE), linke Seite
- 1 Modulschublade (1 HE), rechte Seite
- 1 Modulschublade (2 HE), rechte Seite
- Schrank (9 HE) mit Modul-Trägerwänden, abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

- + Schiebebügel PME6SB
- + ABS-Top PME44TOP
- + Mehrzweckaufnahme PMEA H
- + Normschiene, 1-reihig PME44FS1
- + Halterung für 3 Handschuhspenderkartons HSPN3S250-E
- + Desinfektionsmittelspender HM1P mit Tropfwanne HM1WANNE
- + Abfallsammler PXTS14
- + Plombierbügel PMEFPB11-12
- + 1 Mehrzweckablage MA N250125075-E
- + Module



Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte *Arbeitshöhe

MODULWAGEN PMEF4422

Jedes Modell ist mit Türen erhältlich, siehe Bilder unten:



PMEF4422

Edelstahl, 2-reihig

Außenabmessung 980 x 729 x 1651 mm


22 Höheneinheiten

- Flügeltür-Paar, lichtgrau
HPL PMEF4422HP
(22 HE), abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

Innen

- + 2 x 9 ISO-Module 400 x 600 x 100 mm oder
- + 2 x 8 ISO-Module 400 x 600 x 100 und
2 x ISO-Module 400 x 600 x 200 mm



Edelstahl, 2-reihig

Außenabmessung 980 x 729 x 1651 mm


22 Höheneinheiten

- Flügeltür-Paar, transparent
PETG PMEF4422TP
(22 HE), abschließbar

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

Innen

- + 2 x 9 ISO-Module 400 x 600 x 100 mm oder
- + 2 x 8 ISO-Module 400 x 600 x 100 und
2 x ISO-Module 400 x 600 x 200 mm

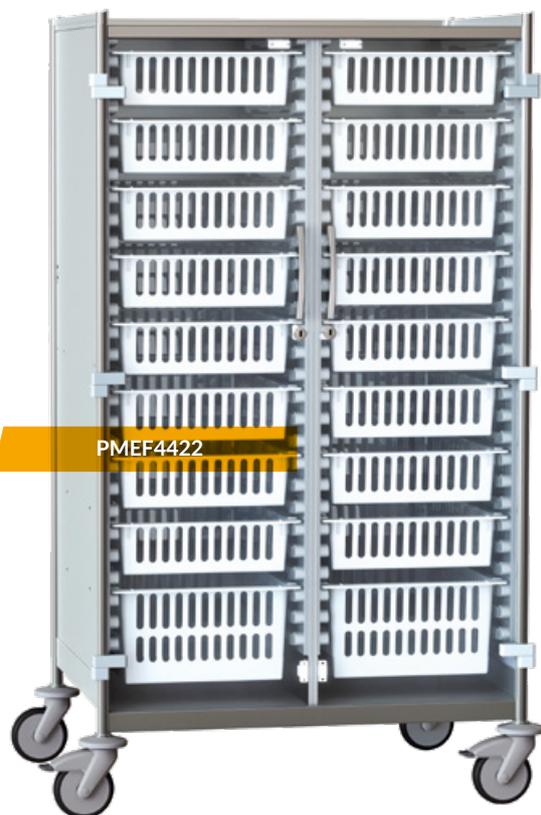

PMEF4422

Bilder: beispielhafte Ausführungen Alle Maßangaben (B x T x H) sind Circa-Werte



ZUBEHÖR PMEF-SERIE



Top für Arbeitsfläche
PE, beidseitig verwendbar
als auch abnehmbar.

| SERIE | FARBE | BREITE mm | TIEFE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| PME 64 | lichtgrau | 640 | 480 | PME64TOP |
| PME 44 | lichtgrau | 840 | 680 | PME44TOP |
| PME 64 | transparent | 640 | 480 | PME64TOP-T |
| PME 44 | transparent | 840 | 680 | PME44TOP-T |
| PME 34 | transparent | 340 | 480 | PME34TOP-T |
| PME 34 | lichtgrau | 340 | 480 | PME34TOP |



Top für Arbeitsfläche
ABS-Top, abnehmbar.

| SERIE | FARBE | BREITE mm | TIEFE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| PME 64 | lichtgrau | 640 | 480 | PME64TOP-ABS |



Schiebebügel
aus Edelstahl.

| SERIE | MODELL | BESTELLZ. |
|-----------|--------------|-----------|
| PME 64/34 | Schiebebügel | PME4SB |
| PME 44 | Schiebebügel | PME6SB |



Hintere Normschiene
(10 x 25 mm),
Edelstahl, gebürstet,
höhenverstellbar, Anschlag
der Normschiene garantiert
eine exakte Ausrichtung des
angehängten Zubehörs.

| SERIE | MODELL | LÄNGE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|-------------|-------------|----------------|
| PME 64 | Normschiene | 600 | PME64FS1 |
| PME 44 | Normschiene | 840 | PME44FS1 |



**Doppelte hintere
Normschiene**
(10 x 25 mm) Edelstahl, gebürstet,
höhenverstellbar, Anschlag
der Normschiene garantiert
eine exakte Ausrichtung des
angehängten Zubehörs.

| SERIE | MODELL | LÄNGE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|----------------------|-------------|----------------|
| PME 64 | Doppelte Normschiene | 600 | PME64FS2 |
| PME 44 | Doppelte Normschiene | 840 | PME44FS2 |



Seitliche Normschiene
(10 x 25 mm)
Edelstahl, gebürstet.

| SERIE | MODELL | LÄNGE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|
| PME 64 | Seitliche Normschiene | 400 | PME4FS |
| PME 44 | Seitliche Normschiene | 550 | PME6FS |



Normschienenverlängerung
zur Befestigung an hinterer
Normschiene. Dreh- und
höhenverstellbar, stirnseitig
verwendbar (90° gedreht)

| MODELL | NUTZLÄNGE mm | BESTELLZEICHEN |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Normschienen- verlängerung, links | 200 | PMEFSE200-L |
| Normschienen- verlängerung, rechts | 200 | PMEFSE200-R |

ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIE PMEF-SERIE



Abklappbare Arbeitsplatte
PE, lichtgrau, Erweiterung der Arbeitsfläche um ca. 45%.

| SERIE | MODELL | BREITE mm | TIEFE mm | BESTELLZEICHEN |
|--------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| PME 64 | Arbeitsplatte | 290 | 445 | PME4AP |
| PME 44 | Arbeitsplatte | 290 | 596 | PME6AP |



Plombierbügel PMEFPB11-12
Montierbar an der linken oder rechten Seite. Sichert alle Schubladen.

| MODELL | HE | BESTELLZEICHEN |
|----------------------------------|-------|----------------|
| Plombierbügel, links oder rechts | 11/12 | PMEFPB11-12 |
| Zentralverriegelung | 11/12 | PMEFZV11-12 |
| Zentralverriegelung | 14 | PMEFZV14 |



Infusionshalter
mit Edelstahlflaschenkreuz, 2 Haken 180° höhenverstellbar.

| MODELL | BESTELLZEICHEN |
|---|----------------|
| Infusionshalter Infusionshalter mit Haken | PMEIH2E |

PMEIH2E



Abfallbehälter
für seitliches Zubehör.

| MODELL | BESCHREIBUNG | BESTELLZEICHEN |
|---|--------------------------------|----------------|
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 9 Liter | Behälter WSB 5097H | PME A97 |
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 9 Liter | Behälter WSB 5197H mit Deckel* | PME A97DL |
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 14 Liter | Behälter WSB (4047H), links* | PME A147-L |
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 14 Liter | Behälter WSB (4047H), rechts* | PME A147-R |
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 14 Liter | Behälter mit Deckel, links | PME A147DL-L |
| Abfallbehälter mit Anbauhalterung, 14 Liter | Behälter mit Deckel, rechts | PME A147DL-R |

* Behälterbezeichnung 7 steht für grau



Abfallsammler
für Fuß- oder Kniebetätigung. (Bei Bestellung anzugeben) Mit lichtgrauen 9 l oder 14 l Behälter, Alu-Deckel und Halterung für Mehrzweckaufnahme.

PX TS 14



Halterung für Zubehör
PME 306

zur Aufnahme von Vakuumpumpen, Koffern
Max. Abmessungen
480 x 290 (BxT)
Inkl. 2 Haltegurte
(RPC 06-218 + RPC 06-218A)
Montageposition: rechts/links
Belastbarkeit: max. 10 Kg

| BREITE mm | TIEFE mm | HÖHE mm | FÜLLMENGE l | BESTELLZEICHEN |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 315 | 270 | 375 | 9 | PX TS 9 |
| 360 | 280 | 440 | 14 | PX TS 14 |

ZUBEHÖR FÜR DIE STIRNSEITEN



Instrumentenabwurfbehälter 3 l
mit Behälterdeckel, weiß (verschließbarer Einwurfschlitz) und Halterung für Mehrzweckaufnahme.

| BREITE mm | TIEFE mm | HÖHE mm | FÜLLMENGE l | BESTELLZEICHEN |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 300 | 185 | 125 | 3 | EWZ 3WSH |
| 555 | 205 | 135 | 5 | EWZ 5WSH |



Instrumentenabwurfbehälter 3 l
mit Deckel und Halterung für Normschiene.

| BREITE mm | TIEFE mm | HÖHE mm | FÜLLMENGE l | BESTELLZEICHEN |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 300 | 185 | 125 | 3 | POWZ 3WSH |
| 555 | 205 | 135 | 5 | POWZ 5WSH |

Katheterköcher zum Einhängen an Normschiene (Fertigung unterschiedlicher Ausführungen auch auf Kundenwunsch möglich)



POWZ KK6



PME KKD55



PXKKD55



2-fach Katheterköcher
mit Deckel



Herausziehbare Rückwand
(beim PXKKD)

| MODELL | MATERIAL | BREITE mm | TIEFE mm | HÖHE mm | BENÖTIGTE GERÄTEHÖHE | BESTELL- ZEICHEN |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Katheterköcher ohne Deckel | Edelstahl | 150 | 100 | 280 | ab 5 HE | POWZ KK3 |
| Katheterköcher ohne Deckel | Edelstahl | 150 | 100 | 480 | ab 8 HE | POWZ KK6 |
| Katheterköcher mit Deckel* | PE500/PETG | 150 | 80 | 550 | ab 9 HE | PME KKD55 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 550 | ab 9,5 HE | PXKKD55 |
| 2-fach Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 192 | 98 | 550 | ab 9,5 HE | PXKKD55-2 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 600 | ab 10 HE | PXKKD60 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 650 | ab 11 HE | PXKKD65 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 700 | ab 12 HE | PXKKD70 |
| 2-fach Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 192 | 98 | 700 | ab 12 HE | PXKKD70-2 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 770 | ab 13 HE | PXKKD77 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 770 | ab 11 HE | PXKKD77-11HE |
| 2-fach Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 192 | 98 | 875 | ab 14,5 HE | PXKKD85-2 |
| Katheterköcher mit Deckel** | PE500/ABS | 150 | 80 | 960 | ab 14 HE | PXKKD96 |
| Katheterköcher mit Deckel | PE500/PETG | 150 | 80 | 425 | ab 8 HE | PME KKD45 |
| 2-fach Katheterköcher mit Deckel | PXKKD60-2 01 | 95 | 90 | 600 | ab 10 HE | PXKKD60-2 01 |
| Katheterköcher mit Deckel | PXKKD70-01 | 150 | 80 | 700 | ab 12 HE | PXKKD70-01 |

*leichte Reinigung durch abnehmbare Rückwand **lichtundurchlässig - Alle Massangaben sind Innenabmessungen



Mehrzweckaufnahme
für seitliche Zubehörteile.
(1 Paar)

| MODELL | BESTELLZEICHEN |
|--|----------------|
| Mehrzweckaufnahme für seitliche Zubehörteile | PMEAH |

QUALITÄT + UMWELTSCHUTZ SIND FÜR UNS NORMAL - AUCH OHNE NORM

Als modernes, innovationsstarkes Unternehmen sehen wir uns dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir achten darauf bei der Produktion sowie beim Betrieb unserer Gebäude. Mit der verabschiedeten Qualitäts- und Umweltpolitik gehen wir einen weiten Schritt in die Nachhaltigkeit und zeigen auf, für welche Werte wir eintreten.

Von 1995 bis 2021 waren wir zertifiziert nach ISO 9001, seit 2016 auch nach ISO 14001.

Qualitätsführerschaft bei unseren Produkten gehört zu unseren Unternehmensleitsätzen.

Ebenso nachhaltiges Handeln, das nicht allein ökonomisch sinnvoll, sondern auch ökologisch ein Muss ist.

Wir haben uns entschlossen, die beiden langjährigen Zertifizierungen nicht zu erneuern. Vielmehr werden wir die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme auch ohne „Brief und Siegel“ in unserer täglichen betrieblichen Praxis weiterleben: In diesem Sinne werden wir das für das Zertifizierungsverfahren eingesparte Geld in weitere Maßnahmen investieren, die Ressourcen, Umwelt und Klima schonen. Effizienzsteigerung spielt für uns eine große Rolle.

So ist unser Beleuchtungskonzept in großen Teilen der Unternehmensgruppe bereits auf LED-Technologie umgestellt. Neue Gebäude werden nach KFW40-Standard gebaut. Bei uns kommen nur noch nicht-brennbare Dämmstoffe zum Einsatz. Dadurch alleine können wir aber nicht CO₂-neutral werden. Daher werden in unserem Unternehmen u.a. keine Verbrenner bzw. Hybrid-PKWs mehr angeschafft. Der Hammerlit-PKW-Fuhrpark ist zu 100% elektrifiziert.

Wir setzen auf PV-Stromeigenerzeugung. Zusätzliche Bedarfe decken wir mit Naturstrom (überwiegend aus Offshore-Windparks). Unser 3MW-Solarpark (Volleinspeiser seit 2012) erzeugt ca. 2,7 GWh Strom im Jahr. Hinzugekommen sind zwei PV-Dachanlagen mit zusammen 0,9 MW Leistung zum Eigenverbrauch. 2024 lag der Energieverbrauch der Gruppe bei 1,1 GWh, wobei davon ca. 0,2 GWh mit den eigenen Dachanlagen erzeugt wurden. Solarpark und Dachanlagen zusammen haben in 2024 ca. 3,1 GWh Strom ins Netz eingespeist. Zur Steigerung des Eigenverbrauchs ist in Q4 2024 ein Batteriespeicher mit 0,3 MWh Kapazität in Betrieb genommen worden.

Der Umwelt zuliebe konnten wir bis Anfang 2024 nahezu alle Erdgas-betriebenen Heizsysteme in den bestehenden Produktions- und Lagerhallen sowie in den Sozialgebäuden stilllegen. Es wurden moderne Klima- /Heizsysteme mit 2-stufigen Wärmepumpen und Kreuzstromwärmetauschern verbaut. Durch diese Maßnahmen wurde der Verbrauch von ca.1.3 GWh Erdgas (Stand 2019) auf 0,012 GWh in 2024 reduziert. In 2025 wird in der Gruppe voraussichtlich kein fossiler Brennstoff mehr verbrannt. Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen zählt die Hammerlit GmbH zu den Best-Practice Unternehmen des Landes.



*„Qualität schafft
Vertrauen!“*

Dr.-Ing. Markus Connemann, Geschäftsführer

www.hammerlit.de



HAMMERLIT GMBH
SÄGEMÜHLENSTRASSE 49
26789 LEER
DEUTSCHLAND
TEL 0491 92 900
FAX 0491 92 90 100
INFO@HAMMERLIT.DE



HAMMERLIT AUSTRIA GMBH
I.-Z. STRASSE 2, OBJ. M7
2355 WIENER NEUDORF
ÖSTERREICH
TEL +43 2236 65 888
FAX +43 2236 65 878
INFO@HAMMERLIT-AUSTRIA.AT